


Bimetalové termostaty 6A, s vývody: BWD

Rozsah pracovních teplot	Operating temperature range	[°C]	40°C ÷ 145°C
Jmenovité napětí (max.)	Rated voltage (max.)	[V]	~250
Jmenovitý proud (max.)	Rated current (max.)	[A]	6
Počet spínacích cyklů [6A]	Switching cycles in [6A]		10000
Tolerance pracovní teploty	Tolerance of operating temp.	[°C]	± 5
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě)	Ressetting temperature (lower than rated open temp.)	[°C]	13 ÷ 30
Tolerance teploty návratu (při operační teplotě 80°C <)	Tolerance of reset temperature (if operation temp. is 80°C <)	[°C]	±15
Odpor kontaktu (max.)	Contact resistance (max.)	[mΩ]	50
Rozměry pouzdra	Dimension case	[mm]	16 x 5,2 x 3
Typ a délka vývodů	Leading wire	typ / [mm]	AWG22 / 60

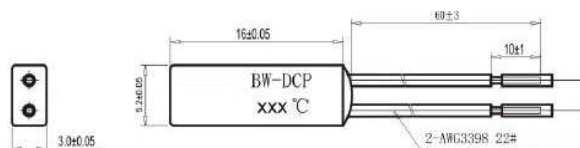

Bimetalové termostaty 5A, s vývody : BWB

Rozsah pracovních teplot	Operating temperature range	[°C]	45°C ÷ 160°C
Jmenovité napětí (max.)	Rated voltage	[V]	~250
Jmenovitý proud (max.)	Rated current	[A]	5
Počet spínacích cyklů [5A]	Switching cycles in [5A]		10000
Tolerance pracovní teploty	Tolerance of operating temp.	[°C]	± 5°C
Teplota návratu (rozdíl oproti prac. teplotě)	Ressetting temperature (lower than rated open temp.)	[°C]	20 ÷ 45 ±15
Odpor kontaktu (max.)	Contact resistance	[mΩ]	50
Rozměry kovového pouzdra	Dimension – metal case	[mm]	15,0 x 6,7 x 3,2
Rozměry plastového pouzdra	Dimension – plastic case	[mm]	15,0 x 7,2 x 3,8
Typ a délka vývodů	Leading wire	typ / [mm]	AWG22 / 70



eximus[®] CS
 s.r.o.
 Čapkova 22, 678 01 Blansko
 Tel./Fax: +420 - 516 432 681
 IČO 25322311, DIČ: CZ25322311