


svírací šroubení GKV... z nerezové oceli



(pro všechny snímače teploty bez závitů)

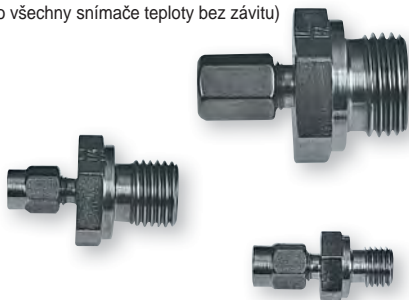

typ:	vnější závit	svírací kroužek Ø (jímka snímače Ø)	svírací kroužek
GKV1 602888	M8 x 1	1,5 mm	teflon
GKV2 602889			nerez
GKV3 602890		3,0 mm	teflon
GKV4 602891			nerez
GKV5 602892	G1/4"	1,5 mm	teflon
GKV6 602893			nerez
GKV7 602894		3,0 mm	teflon
GKV8 602895			nerez
GKV11 602898	G1/2"	6,0 mm	teflon
GKV12 602899			nerez
GKV9 602896		6,0 mm	teflon
GKV10 602897			nerez
GKV13 602900	G1/2"	8,0 mm	teflon
GKV14 602901			nerez
GKV15 602902		14,0 mm	teflon
GKV16 602903	M10x1	6,0 mm	nerez

beztermoapěťové miniaturní ploché konektory

(pro typ K, N, S)

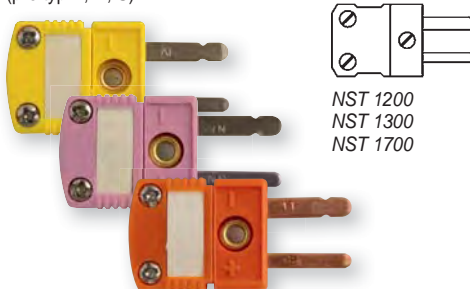NST 1200
NST 1300
NST 1700

NST 1200-K

obj. č. 602566

beztermoapěťový miniaturní plochý konektor, typ K

NST 1300-N



obj. č. 605762

beztermoapěťový miniaturní plochý konektor, typ N

NST 1700-S

obj. č. 603890

beztermoapěťový miniaturní plochý konektor, typ S





NKU 1200-K-O

NKU 1200-K-O

obj. č. 602738

zásuvka s osazením pro montáž do panelu (max. +120 °C)

NKU 1200
NKU 1700

NKU 1200-K

obj. č. 602737

beztermoapěťová miniaturní plochá zásuvka, typ K

NKU 1700-S


obj. č. 603535

beztermoapěťová miniaturní plochá zásuvka, typ S

pro vyšší teploty použijte konektory v keramickém provedení - cena na dotaz

ponorné jímky z nerezové oceli

ponorná jímka pro všechny snímače teploty bez závitů

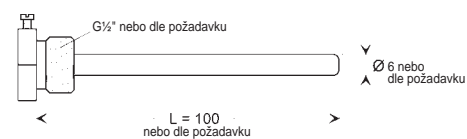

EST01

obj. č. 602868

ponorná jímka, délka L 100 mm

Všeobecně:

závit: G1/2 (vnější závit)

vnější průměr jímky: Ø 6 mm

(pro snímače s vnějším průměrem Ø 5 mm)

délka: L = 100 mm

(vhodná pro např. GTF101 s FL = 105 mm, Ø 5 mm)

jiné délky, průměry a typy závitů - na dotaz

Ponorná jímka pro snímače teploty se závitěm G1/2



EST02

obj. č. 603362

ponorná jímka, pro snímače 85 mm

Všeobecně:

závit: G1/2 (vnitřní / vnější)

vnější průměr jímky: Ø 8 mm

(pro snímače s vnějším průměrem Ø 6 mm)

L = 85 mm

(vhodná pro např. GTF103 s FL = 100 mm, Ø 6 mm)

L = 100 mm

(vhodná pro např. GTF103 s FL = 115 mm, Ø 6 mm)

Ø 6 mm)

jiné délky, průměry a typy závitů - na dotaz

GWL10G

obj. č. 603267

tepelně vodivá pasta 10 g v plastické tubě