

① Teploměr barvířský

Provedení jako u chladírenského teploměru s rukojetí.

Ukončení na korek a hladký zátav.

Dělení: 1 °C, D = cca 17 mm, L = 260 mm

Obj. číslo	Rozsah (°C)	Tepl. kapalina	Provedení
388 100 192 030	0...+100	Hg	bez pouzdra
388 100 192 031	0...+100	Hg	s pouzdem
388 100 192 040	0...+100	org. náplň	bez pouzdra
388 100 192 041	0...+100	org. náplň	s pouzdem

Příslušenství: ochranné dřevěné pouzdro s rukojetí.

② Teploměr kotlový - typ 240

Stupnicová část: D=cca 20mm, L=240mm, stonek d₁=cca 8mm, l=80mm

Obj. číslo	Rozsah (°C)	Tepl. kapalina	Provedení
388 100 171 110	0...+130	1	přímý bez pouzdra
388 100 171 111	0...+130	1	přímý s pouzdem
388 100 171 120	0...+130	1	úhlový bez pouzdra
388 100 171 121	0...+130	1	úhlový s pouzdem

Teploměr kotlový - typ 160

Stupnicová část: D=cca 20mm, L=160mm, stonek d₁=cca 8mm, l=50mm.

Obj. číslo	Rozsah (°C)	Tepl. kapalina	Provedení
388 100 171 210	0...+130	2	přímý bez pouzdra
388 100 171 211	0...+130	2	přímý s pouzdem
388 100 171 220	0...+130	2	úhlový bez pouzdra
388 100 171 221	0...+130	2	úhlový s pouzdem

Ochranné pouzdro stupnicové části je z plastické hmoty a je nasazeno na kovové jímce z hliníkové slitiny s přípojemným závitem M20x1,5 mm, nebo závitem coulovým G3/4", resp. G1/2" (typ závitu nutno uvést v objednávce).

③ Teploměr chladírenský

Ukončení na korek a hladký zátav, D=cca 17mm, L=260mm

Obj. číslo	Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Tepl. kapalina	Provedení
388 100 191 010	-35...+30	1	Hg	bez pouzdra
388 100 191 011	-35...+30	1	Hg	s pouzdem
388 100 191 020	-35...+30	1	org. náplň	bez pouzdra
388 100 191 021	-35...+30	1	org. náplň	s pouzdem

Příslušenství: ochranné dřevěné pouzdro s otvorem na zavěšení

④ Teploměr řeznický

Typ technického přímého teploměru, ukončení na korek a hladký zátav.

D = cca 17 mm, L = 190 mm, d = 8 - 9 mm, l = 70 mm

Obj. číslo	Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Tepl. kapalina	Provedení
388 100 191 031	0...+100	1	Hg-zrušeno	s pouzdem
388 100 191 030	0...+100	1	Hg-zrušeno	bez pouzdra
388 100 191 041	0...+100	1	org. náplň	s pouzdem
388 100 191 040	0...+100	1	org. náplň	bez pouzdra

Příslušenství: pouzdro - drátěný koš

Teploměr cukrářský

Tvar technického přímého teploměru se stonkem.


Ukončení na korek a hladký

zátav. Dělicí čárky pro teploty +140 °C a 141 °C.

Náplň: rtuť(Hg)-zrušeno, org.náplň.

D=cca17mm, L=190mm, d=9mm, l=70mm

Obj. číslo	Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Provedení
388 100 191 050	+85...+175	1	bez koše
388 100 191 051	+85...+175	1	s drátěným košem

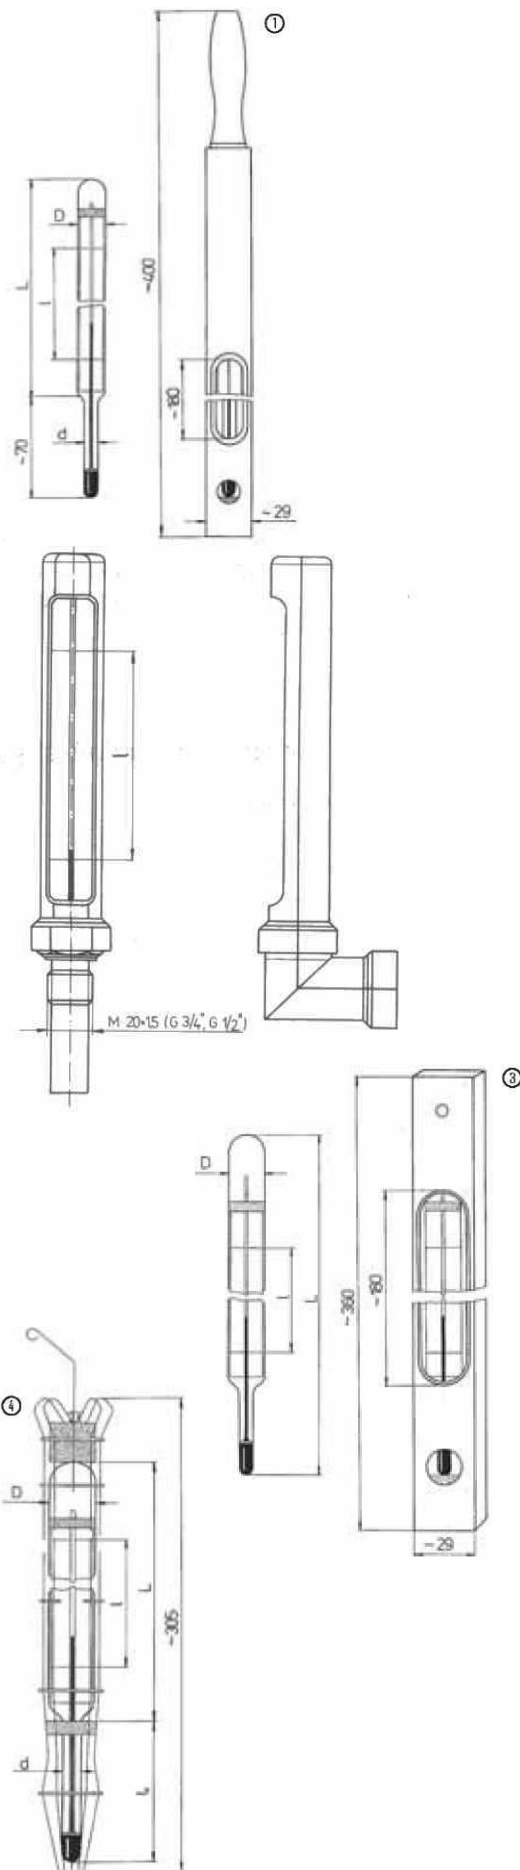

eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 999
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999